


9. Geh- und Radverkehrsanlagen

GR1 Einengung, Verkehrsführung auf Bestand

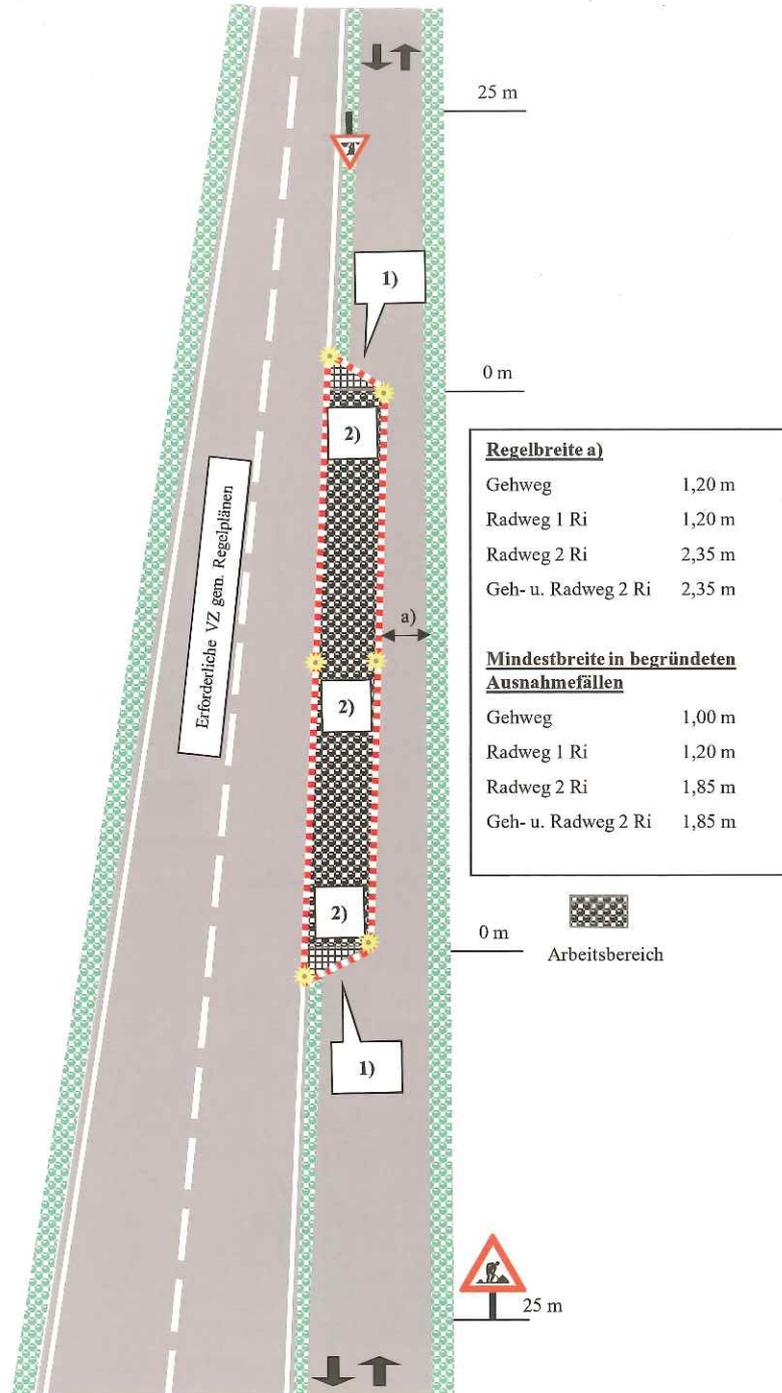

- 1) Schrägstellung der Querabsicherung bei Radverkehr 1:1 (45°)
- 2) Absicherung bei fehlender Straßenbeleuchtung durch Blinkleuchten am Beginn der Baustelle und bei Richtungsänderungen. Längsabsicherung falls erforderlich.