


LF4 Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels VLSA

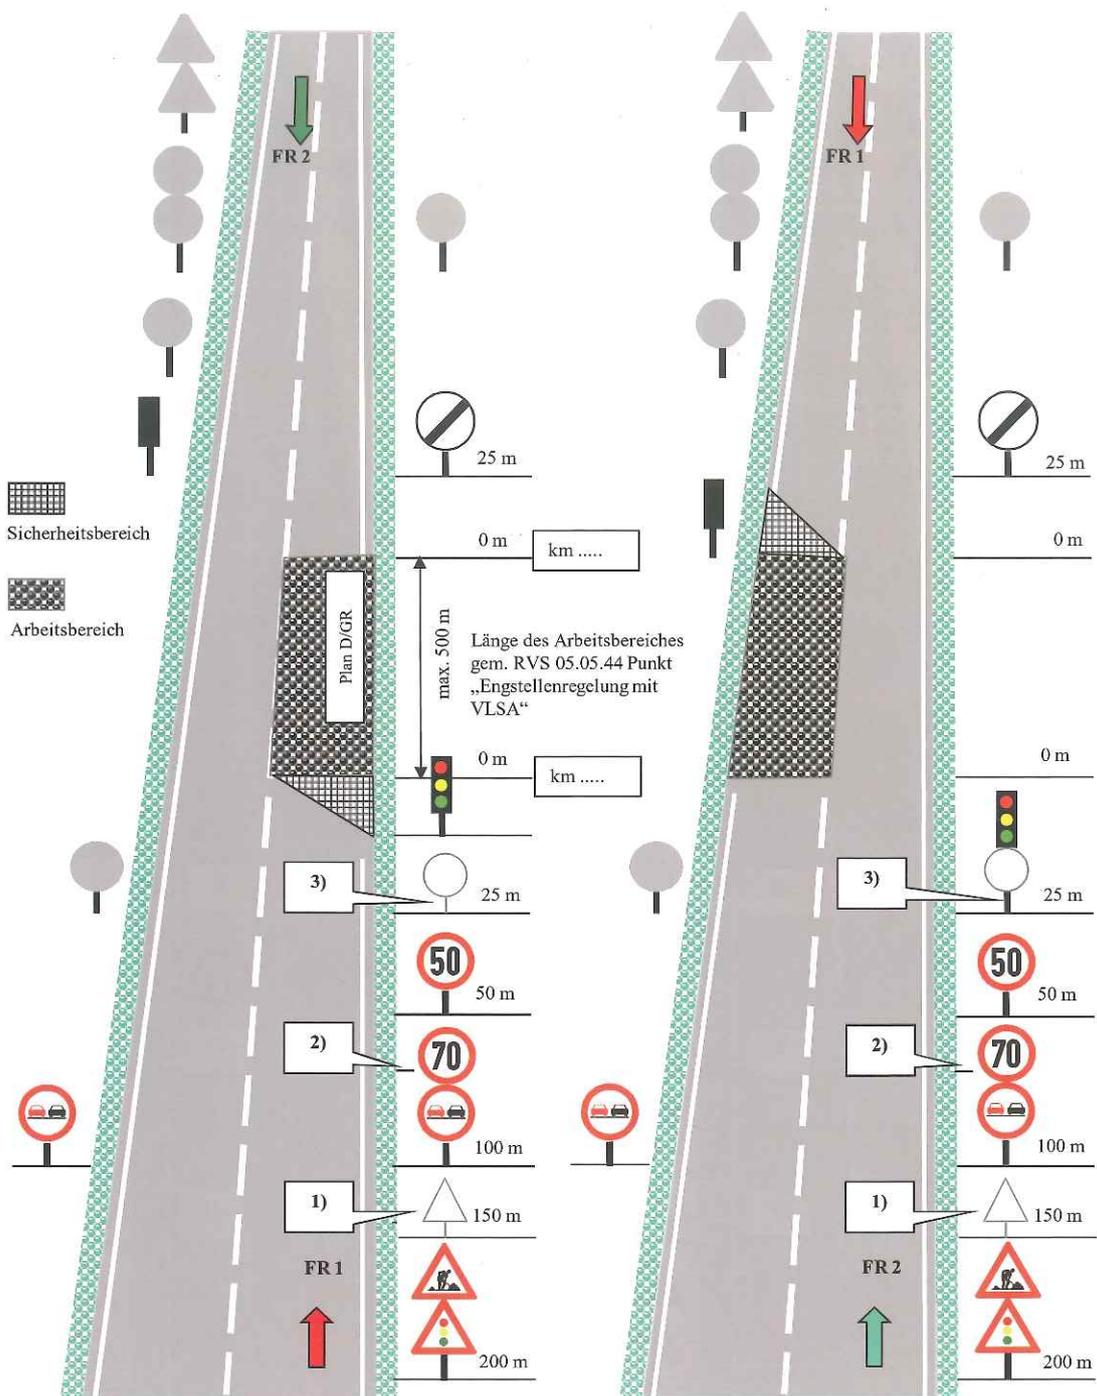

- 1) Standort für weitere Gefahrenzeichen falls erforderlich
- 2) Hinweistafel „Markierung ungültig“ falls erforderlich
- 3) **30** wenn Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m